


**Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний**



Приклад зображення

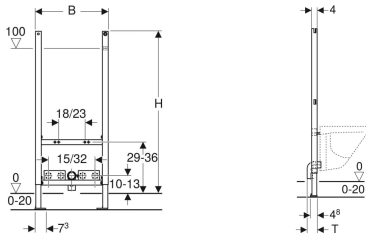

**Призначення**

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем
- Для підлогових покриттів 0–20 см

**Характеристики**

- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама відкрита зверху
- Рама з кріпильними отворами для кріплень до стіни Geberit Duofix для елементів з рамою відкритою зверху

- Сійки ніжок оцинковані
- Сійки регульовані 0–20 см
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по глибині й висоті

**Технічні дані**

Матеріал | Сталь

**Обсяг постачання**

- З'єднувальне коліно з PE-HD,  $\varnothing$  50 мм
- Ущільнення  $\varnothing$  44/32 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Комплект кріплень

Арт. №	В	Н	Т
111.534.00.1	50 см	112 см	7.5 см